


Domofon (INTERCOM)

Uwaga!


Funkcjonalność dostępna **wyłącznie dla Domofonu Grenton** oraz dla aplikacji myGrenton w wersji 1.14.0 (Android) / 1.16.0 (iOS) lub wyższej.

Widget INTERCOM dostępny jest dla Object Manager w wersji 1.12.0 lub wyższej.


Widget dedykowany do współpracy z Grenton Intercom Panel ICM-001-E-01. Dodanie skonfigurowanego widgetu do interfejsu umożliwi wykonywanie połączeń na domofon, co pozwala w dowolnym momencie na podgląd z kamery domofonu i otworenie zamków.

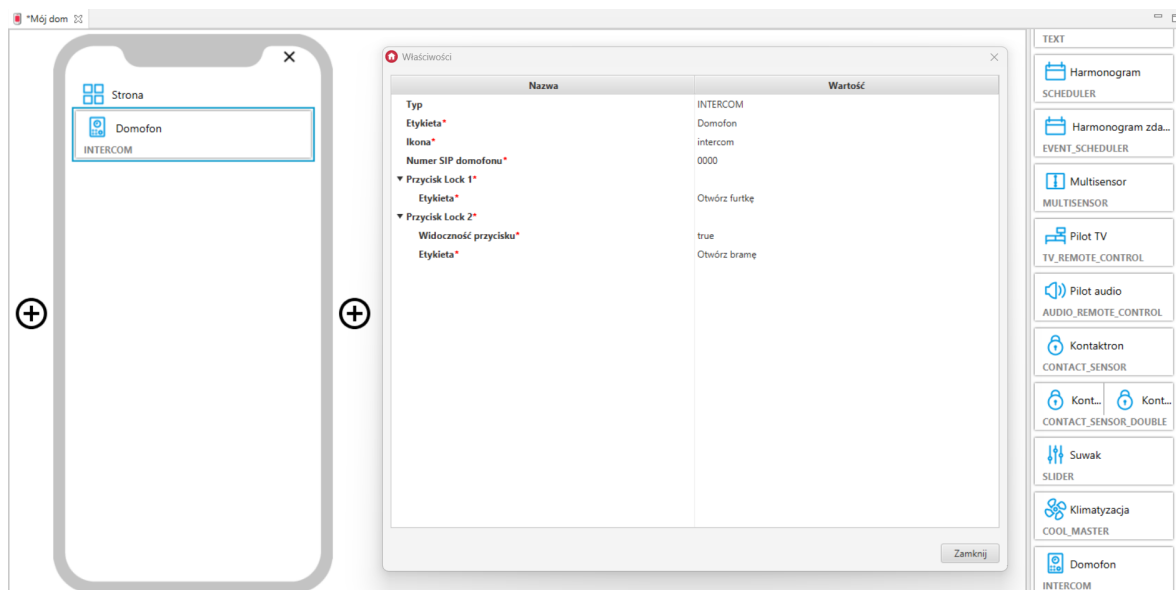

Wygląd widgetu w aplikacji myGrenton:

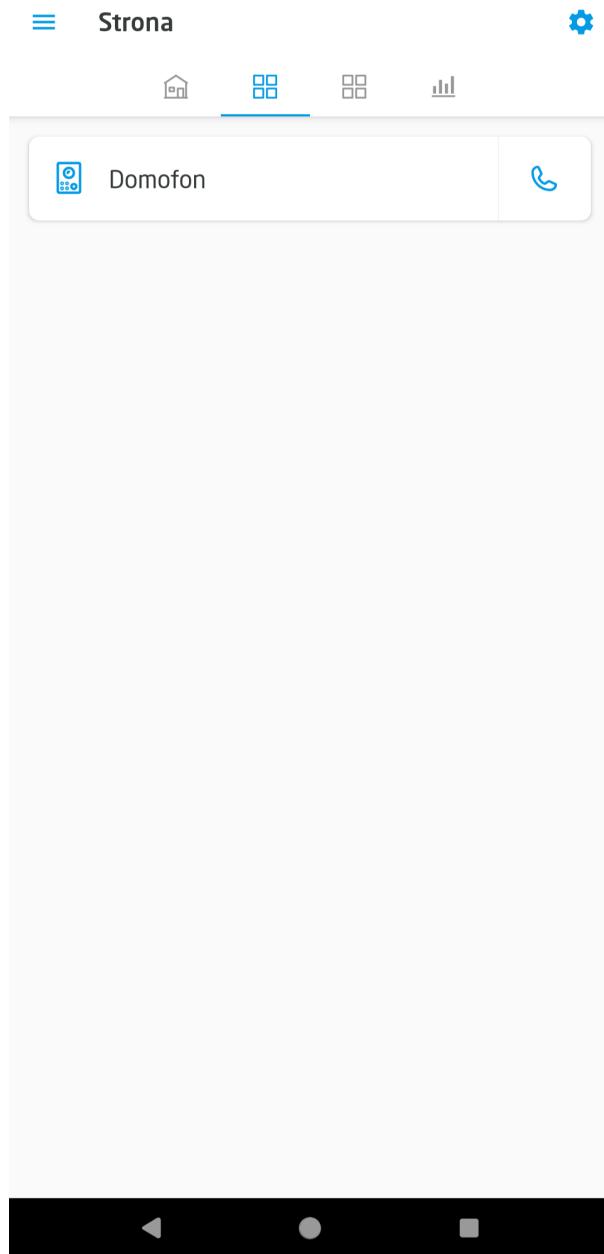


Podczas rozmowy wyświetlany jest następujący widok:

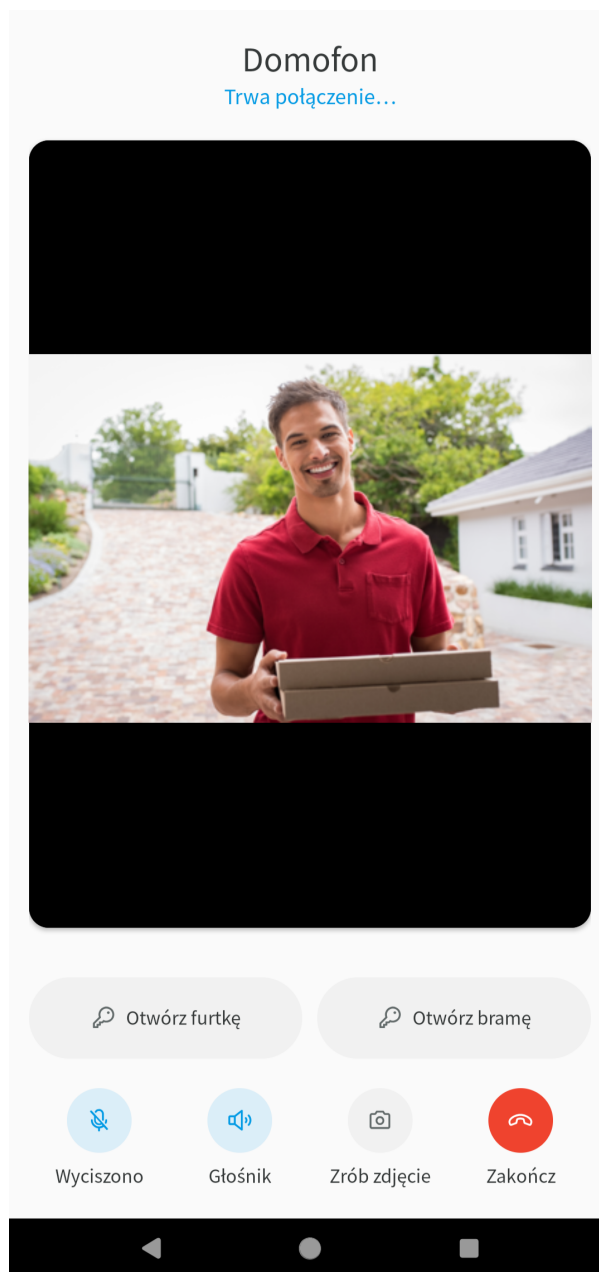


Za pomocą przycisków podczas trwającego połączenia można wyciszyć mikrofon, włączyć / wyłączyć głośnik zewnętrzny, zrobić zdjęcie podglądu z kamery panelu, otworzyć zamek i zakończyć połączenie.

Oddzwanianie w przypadku nieodebranego połączenia

W przypadku nieodebrania połączenia od domofonu, w centrum powiadomień pojawi się powiadomienie:

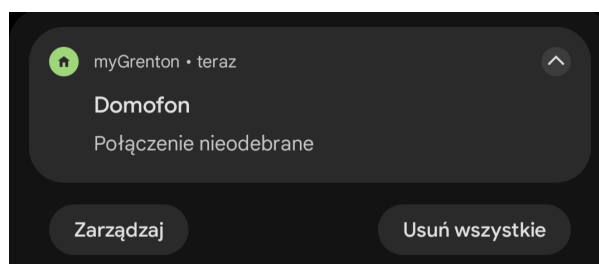

W celu oddzwonienia na domofon należy kliknąć w powiadomienie. W następnym kroku aplikacja zapyta czy połączenie ma być nawiązane:

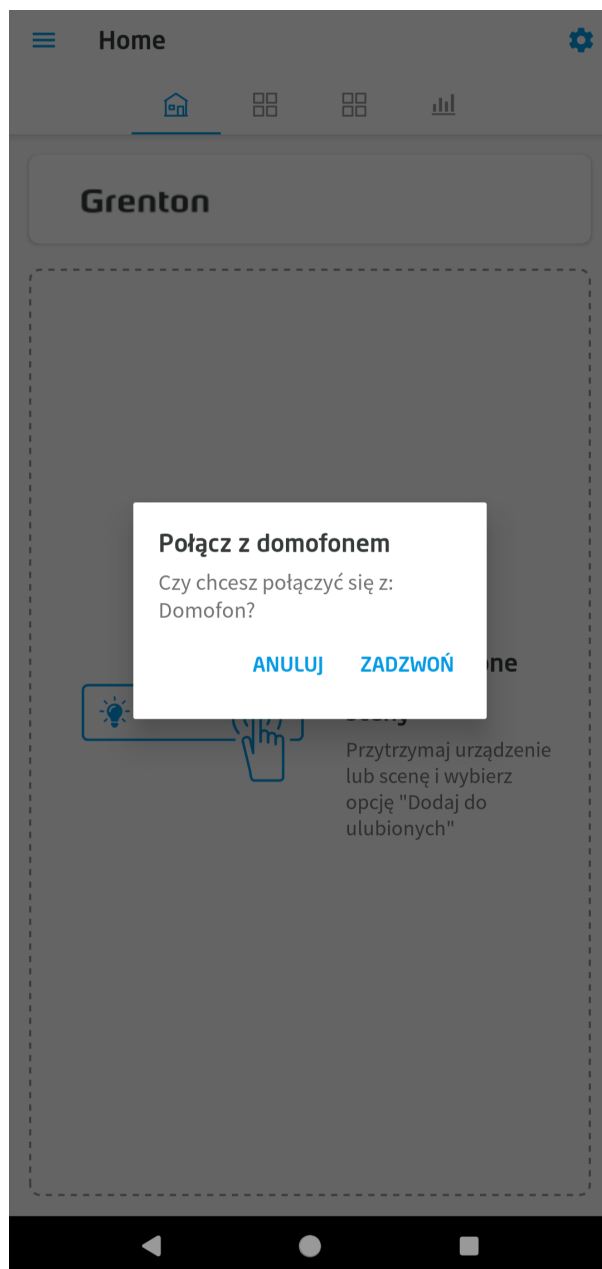

Po kliknięciu **ZADZWOŃ** zostanie nawiązane połączenie z domofonem.

Na platformie iOS możliwe również oddzwanianie na domofon z historii połączeń w aplikacji Telefon.

Ustawienia domofonu

Opcja dostępna w ustawieniach aplikacji. Umożliwia konfigurację numeru SIP do odbierania połączeń z panelu wejściowego Grenton.


Konfiguracja SIP

W celu połączenia domofonu z aplikacją myGrenton należy dodać swój numer SIP. Numer ten musi różnić się od numeru wskazanego w ustawieniach domofonu. W związku z tym należy mieć co najmniej dwa numery SIP, aby móc wykonywać połączenia z domofonu do aplikacji. Wszystkie informacje na temat rejestracji konta SIP można znaleźć tutaj:


- <https://www.grenton.pl/konfiguracja-sip>

Po prawidłowym skonfigurowaniu konta SIP można dodać numer do aplikacji:

1. Przejdź do Ustawień domofonu.
2. Zezwól aplikacji myGrenton na korzystanie z niezbędnych uprawnień (kliknij "zezwól" dla wszystkich uprawnień).

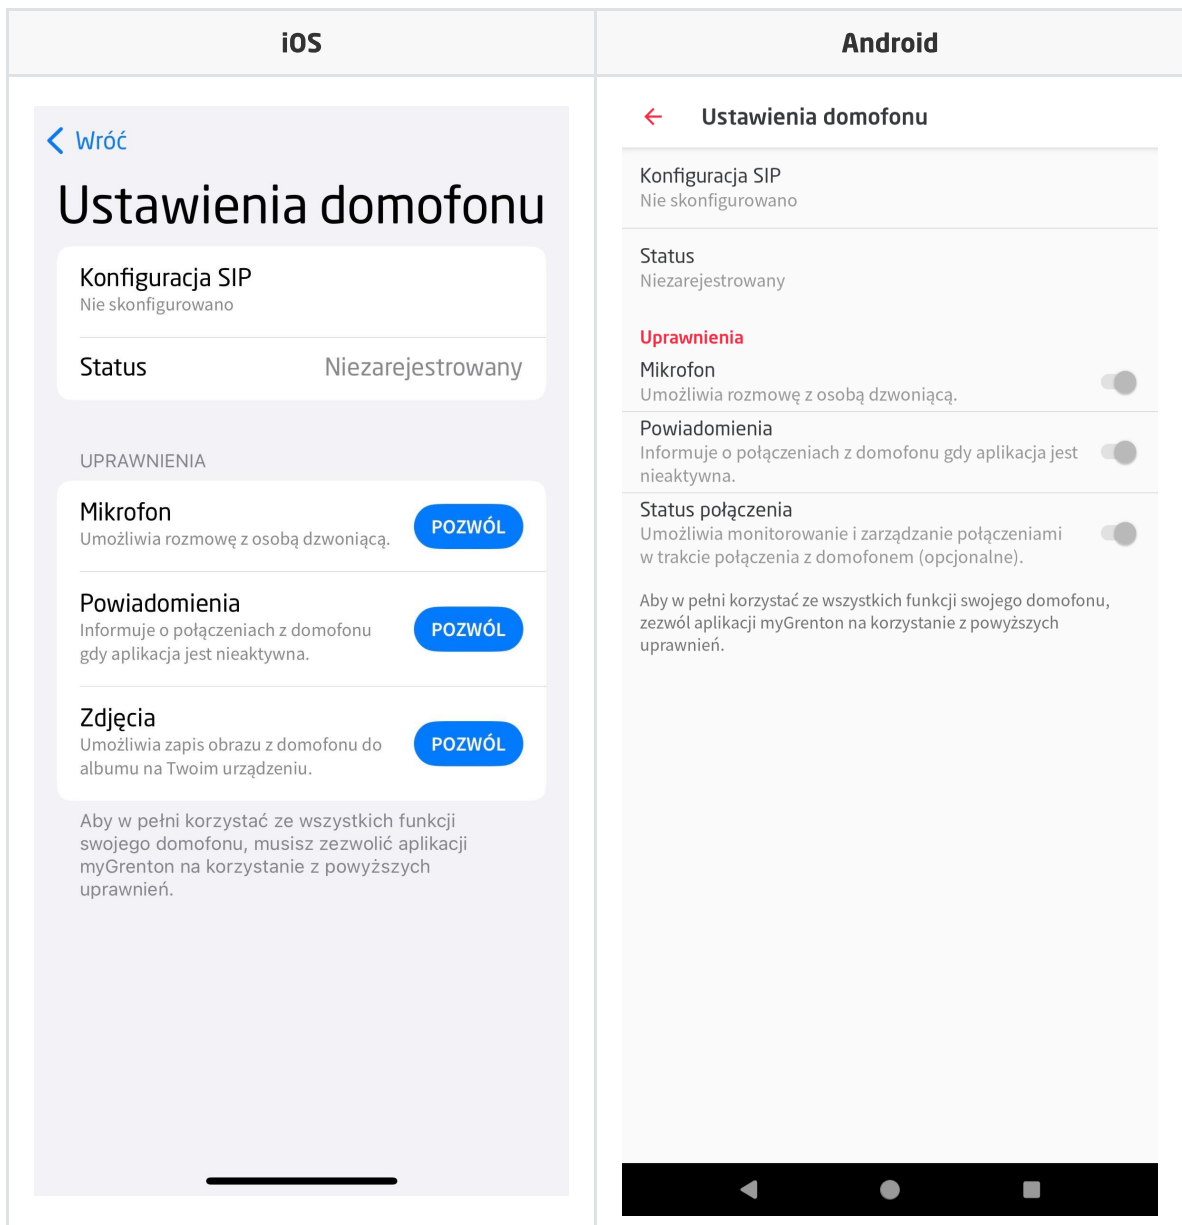

3. Kliknij *Konfiguracja SIP*.

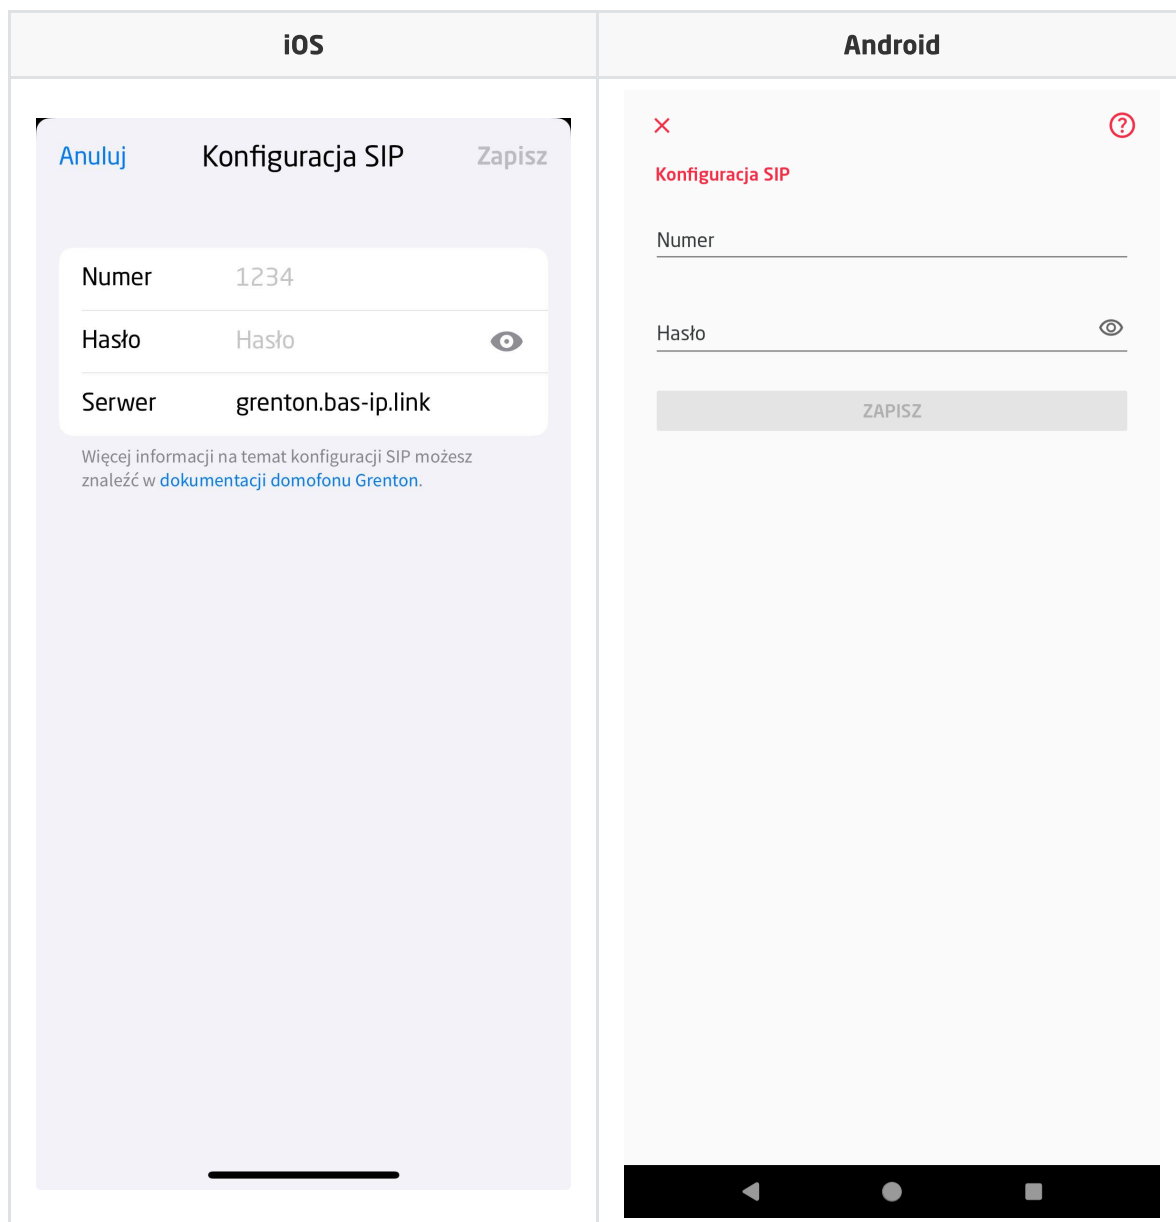

4. Wpisz numer SIP oraz hasło.

5. Kliknij *Zapisz*.

Po wykonaniu wszystkich kroków wyświetlony zostanie status *Zarejestrowany*.

iOS

[← Wróć](#)

Ustawienia domofonu

Konfiguracja SIP
1025

Status Zarejestrowany

UPRAWNIENIA

Mikrofon
Umożliwia rozmowę z osobą dzwoniącą.

Powiadomienia
Informuje o połączeniach z domofonu gdy aplikacja jest nieaktywna.

Zdjęcia
Umożliwia zapis obrazu z domofonu do albumu na Twoim urządzeniu.

Aby w pełni korzystać ze wszystkich funkcji swojego domofonu, musisz zezwolić aplikacji myGrenton na korzystanie z powyższych uprawnień.

Android

[←](#) Ustawienia domofonu

Konfiguracja SIP
1025

Status
Zarejestrowany

Uprawnienia

Mikrofon
Umożliwia rozmowę z osobą dzwoniącą.

Powiadomienia
Informuje o połączeniach z domofonu gdy aplikacja jest nieaktywna.

Status połączenia
Umożliwia monitorowanie i zarządzanie połączeniami w trakcie połączenia z domofonem (opcjonalne).

Aby w pełni korzystać ze wszystkich funkcji swojego domofonu, zezwól aplikacji myGrenton na korzystanie z powyższych uprawnień.