




Android Panel S6PE

instrukcja obsługi



Przed rozpoczęciem korzystania z modułu należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi. Prosimy o zachowanie instrukcji w celu skorzystania z niej w przyszłości.




Informacje o produkcie

Infibity Android Panel S6PE to zaawansowany, 4-calowy panel dotykowy do montażu ściennego, który łączy w sobie nowoczesny design z funkcjonalnością systemu Android. Dzięki zasilaniu PoE oraz wsparciu Wi-Fi, panel jest idealnym rozwiązaniem dla inteligentnych domów i obiektów komercyjnych. Jego kompaktowe wymiary i elegancki wygląd sprawiają, że doskonale wpasowuje się w różnorodne wnętrza. Infibity S6PE dzięki preinstalowanej aplikacji myGrenton umożliwia intuicyjną kontrolę nad oświetleniem, ogrzewaniem, roletami i innymi urządzeniami połączonymi z systemem Grenton. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat prosimy odwiedzić naszą stronę www.infibity.pl.


Parametry techniczne

Zasilanie	9-24V DC lub PoE
Dobór zasilacza	dla 9V min. 1A, dla 24V min. 0.4A
Ekran	4" 480*480 TFT LCD, pojemnościowy
System operacyjny	Android 11
Procesor	PX30 Quad-core Cortex-A35
Pamięć	2GB RAM, 8GB ROM
Połączenie z internetem	WiFi 2.4 & 5GHz lub Ethernet 100/100Mbps
Bluetooth	5.4
Sensory	czujnik światła oraz zbliżeniowy < 50cm
Mikrofon	podwójny mikrofon kierunkowy
Głośnik	1*8Ω 1W
Stopień ochrony	IP52
Temperatura pracy	0-40°C
Wilgotność pracy	90%RH
Montaż	puszka podtynkowa 60mm
Wymiary (wys. x szer. x gł.)	86 x 86 x 39.5mm

Budowa i wymiary

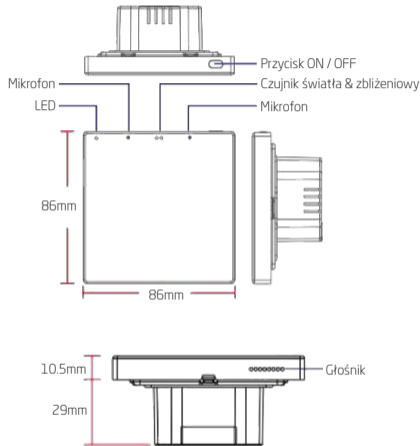

Instrukcja podłączenia

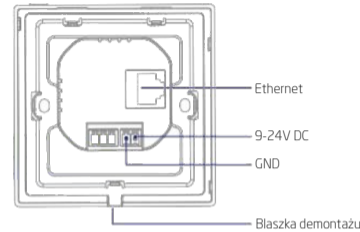


Instrukcja użytkowania produktu


- Instalację lub demontaż urządzenia powinien przeprowadzać wyłącznie wykwalifikowany elektryk.
- Podczas instalacji i użytkowania produkt należy trzymać z dala od ognia i wody.
- Produkt nie może być używany w wilgotnym środowisku (np. w łazience).

Montaż urządzenia

1. Użyj płaskiego śrubokręta aby zdjąć przedni panel.



2. Zasil urządzenie za pomocą 9-24V DC lub za pomocą PoE. Upewnij się, że przewody nie są poluzowane ani nie wypadają.
3. Użyj śrub montażowych aby przymocować podstawę uchwytu do puszek. Upewnij się, że uchwyt przylega równo do ściany, a śruby nie są zbyt mocno dokręcone, co może spowodować odkształcenie ramki i problem z zamontowaniem panelu.



4. Delikatnie dociśnij i zatrzaśnij panel.

Zastosowanie urządzenia

Urządzenie przeznaczone jest do montażu w standardowej puszcze instalacyjnej, przez wykwalifikowanego elektryka. Grenton Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody wynikające z błędów instalacyjnych ani z zastosowania niskiej jakości lub nieodpowiedniego zasilacza.

Więcej informacji

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.infibity.pl/instrukcje.

Gwarancja

Gwarancja jest dostępna na stronie: www.infibity.pl/gwarancja.

Dane firmy

Grenton Sp. z o.o.
ul. Na Wierchowinach 3
30-222 Kraków, Polska
support@infibity.pl
+48 12 2002 606